

Avloppssystemet

Golvbrunnen i badrummet

Golvbrunnen rengöres vid behov enligt bifogad anvisning.

Vattenlåsen under diskbänk och tvättställ

Vattenlås under diskbänk och tvättställ rengöres vid dålig vattenavrinning.

Tappvattensystemet

Avstängningsventilerna för kallt och varmt vatten i lägenheten är placerade under diskbänken eller i badrummet, där rören kommer in genom väggen.

Avstängningsventilen för diskmaskinen är placerad framtill på diskbänksblandaren. Denna skall vara avstängd då diskmaskinen ej används.

WC- tvättställsporslin

WC-stolen är utrustad med hel- och halvspolningsfunktion. Rengöring av sanitetsporslin se bifogad instruktion.

Blandare i badrum och kök.

Vid läckande blandare och WC-stol kontaktas BRF:s styrelse för åtgärd.
Detta för att förhindra onödiga vattenkostnader för föreningen.

Tappventil för tvättmaskin

Tappventilen skall vara avstängd då maskinen ej används.

Värmesystem

Då rummet har behov av värme så är radiatorerna varma, d.v.s termostaten släpper fram värmevatten till radiatören.

Då rummet ej har något värmebehov stänger termostaten tillförseln av varmvatten till radiatören.

När detta inträffar så blir radiatorerna ojämt varma, varma upptill och kalla nedtill, vilket är fullt normalt.

Skötselråd

VÄTTEKÄRSLIN

Vanliga WC-stolar, bidéer och tvätiställ har en glaserad yta. Glaserade ytor är lätta att hålla rena och är beständiga mot de flesta kemikalier. Gör rent ofta så uppstår aldrig rengöringsproblem. Använd vanliga rengöringsmedel. Rengöringsredskap som innehåller hårda slipmedel, såsom stålull och grön fibersvamp, skall inte användas. Starka syror, t.ex. saltsyra och svavelsyra och starka alkalier, t.ex. kaustiksoda bör inte användas.


Droppande kranar och rinnande WC-stolar bör snarast repareras. För reparation eller köp av reservdelar anlitar Du en VVS-entreprenör eller VVS-butik. De finns på Gula Sidorna i telefonkatalogen under rubrik "Rörarbeten".

I hus som står uppvärmt vintertid skall WC-stolens spolcistern tömmas och torkas torr. Håll 3-4 deciliter frostskyddsvätska i vattenlåset och täck vatten- spegeln med matolja eller plastfolie för att förhindra avdunstning.



Skötselinstruktioner PURUS GOLVBRUNNAR

FLIK 22:12

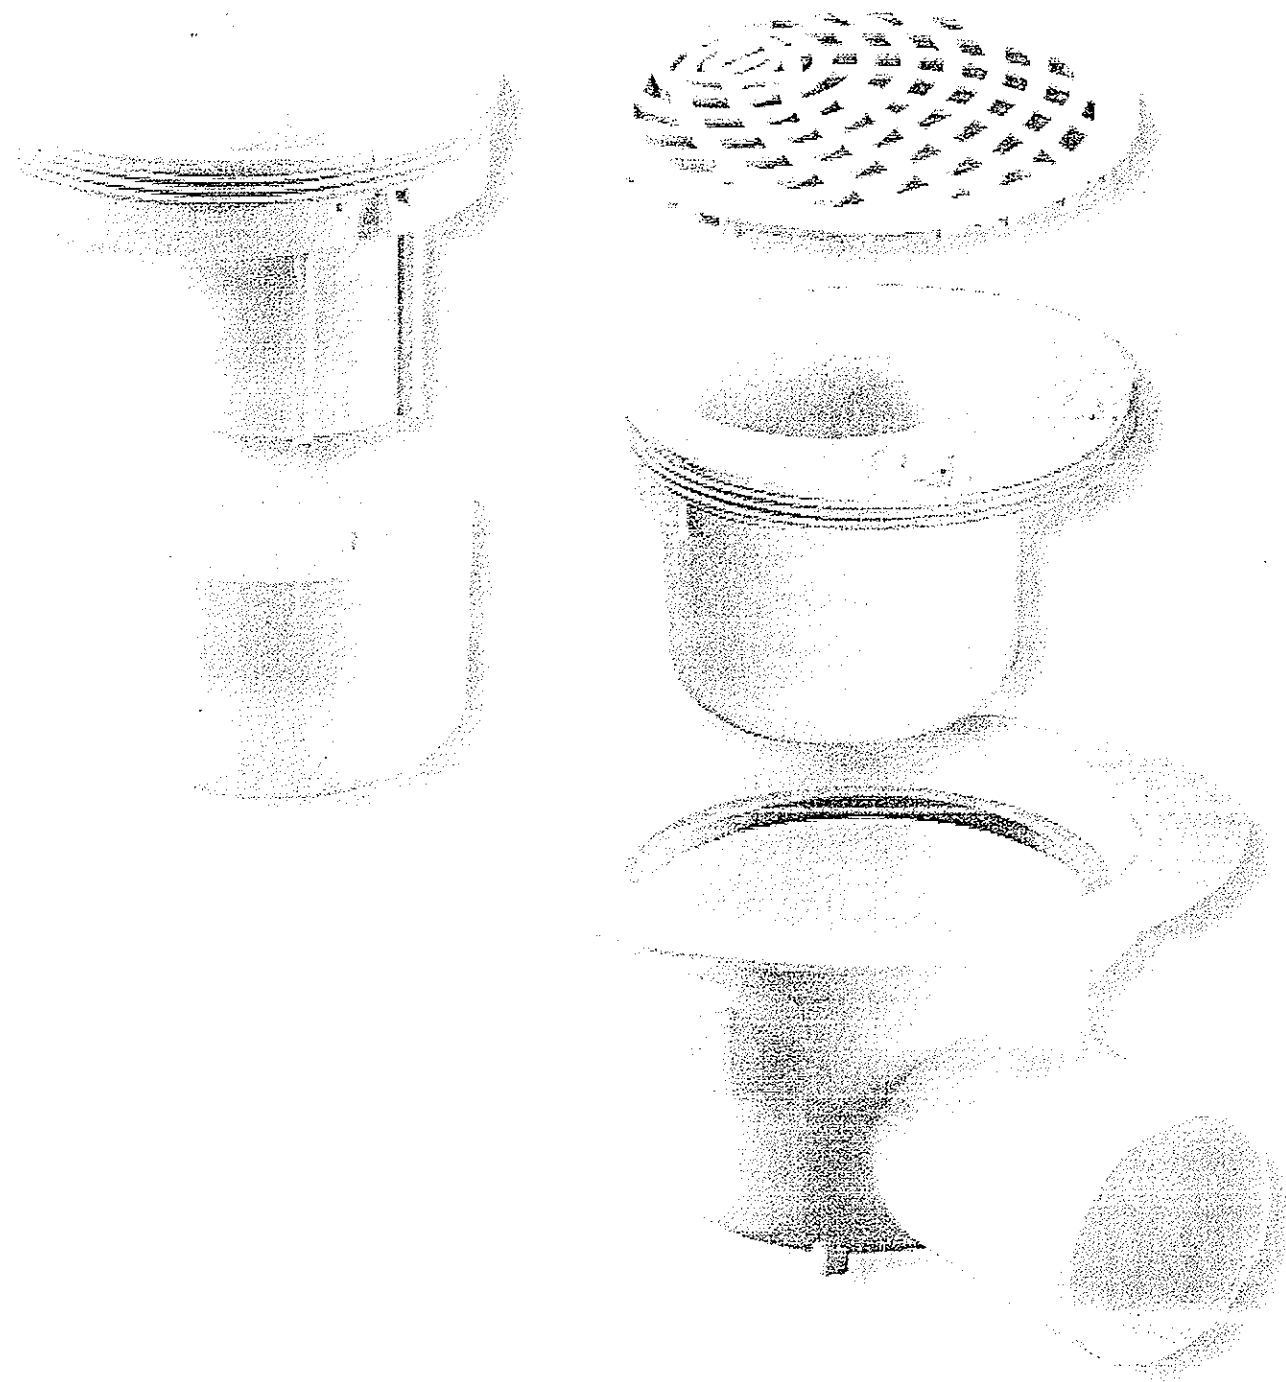


PURUS

SKÖTSELINSTRUKTIONER för Purus golvbrunnar

Till bostadsinnehavaren

Denna bostad är utrustad med Purus golvbrunn från AB Sjöbo Bruk. Brunnen känns lätt igen på S:et i silens mönster. Alla Purus-brunnar av plast, gjutjärn och rostfritt stål har en urtagbar vattenlåsinsats som gör det enkelt att hålla rent.



Kontrollera följande innan brunnen börjar användas

Plastmatta

Kontrollera att mattanslutningen är korrekt utförd. Lyft bort silen och ta tag i klämringen med fingrarna. Går det att lyfta klämringen är något fel. Kontrollera då att fjädern fungerar ordentligt och att klämringen blir nedtryckt i botten av sätet med texten uppåt.


Normalskötsel

Golvbrunnen bör rengöras regelbundet för att fungera på bästa sätt. Intervallet beror på hur ofta brunnen används och på vattnets smutshalt.

Purus golvbrunnar är självrensande.

Vid uttorkning kan beläggning uppstå i vattenlåsinsatsen. Gör rent med bakteriedödande medel (t.ex. maskindiskmedel) och skölj ordentligt efteråt. Bakteriedödande medel fungerar även förebyggande mot beläggningar och odörer.

Tips: För bättre hygien – spola fem sekunder med kallt vatten i brunnen efter dusch.

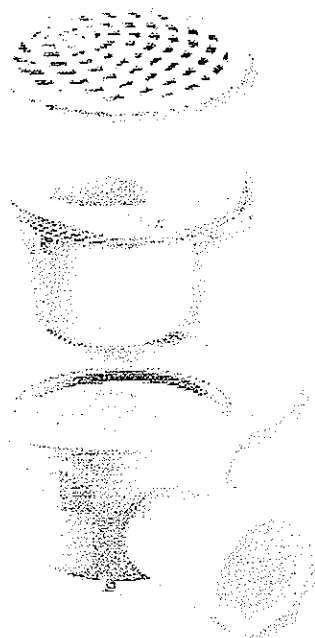

Plastbrunnar

Alla Purus plastbrunnar har urtagbara vattenlåsinsatser. Fäll upp bygeln och drag upp insatsen. Eventuell kärvhet beror på hur länge insatsen har suttit orörd. När insatsen är urtagen kan hela brunnen göras ren. Dela insatsen genom att dra isär över- och underdel. Rengör delarna och sätt ihop insatsen igen. När insatsen sätts tillbaka är det viktigt att tätningeringen verkligen sitter i sitt spår. Avloppsluft kan annars tränga upp genom springan. Fukta tätningeringen med tvållösning så går montaget lättare.

Gjutjärnsbrunnar

Alla Purus gjutjärnsbrunnar är belagda invändigt för att undvika korrosion. För gjutna brunnar med urtagbar vattenlåsinsats gäller samma instruktion som för plastbrunnar.

Rostfria brunnar

Se plastbrunnar.

Specialbrunnar

Purus specialbrunnar har i allmänhet ingen renspropp. För att komma åt för rengöring måste insatsen demonteras. Var försiktig vid demontering och återmontering så att inte delarna skadas.



sjöbo bruk

AB Sjöbo Bruk Box 4 275 21 Sjöbo
Tel 0416-257 00 Fax 0416-257 20
www.purus.se info@purus.se


PURUS

DET ÄR LÄTT ATT HÅLLA RENT I PURUSBRUNNEN


Drag upp insatsen
Vik upp handtaget
och drag uppåt

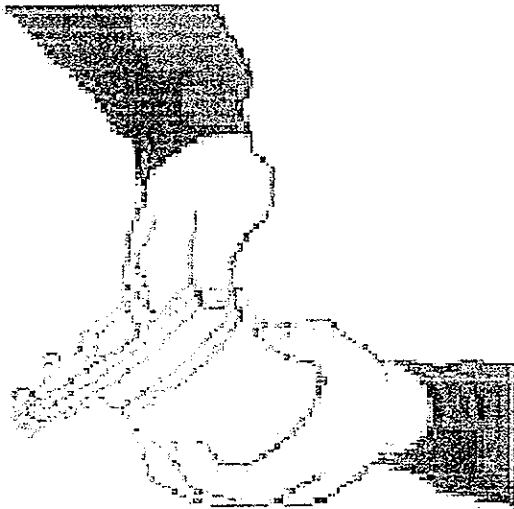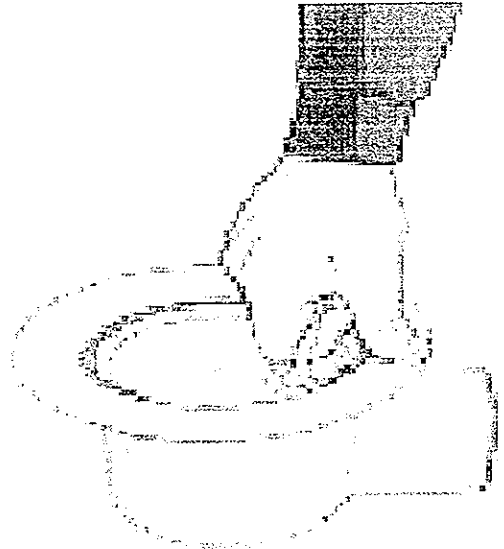

Dela vattenlåset
Tryck med tummen
ca 2 cm under
koppens överkant
och drag isär.
Rengör alla delar



Sätt ihop delarna
Rengör brunnen.
Montera ihop vatten-
låset. Smörj gummi-
packningen med tvål
och tryck ner
vattenlåsansatsen på
plats. Kontrollera att
den är i sitt rätta läge.
Fyll på vatten i golv-
brunnen.

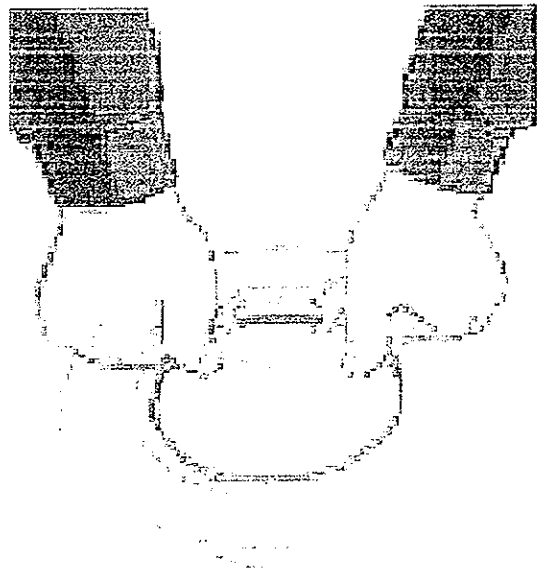

2003.02

Vår ständiga produktutveckling kan medföra ändringar i utförande, design och konstruktion, vilket vi förbehåller oss rätten till.

Tillverkning har skett i enlighet med typgodkännandebevis samt enligt innehåll i gällande katalogblad.

sjöbo bruk
info.purus.se www.purus.se